
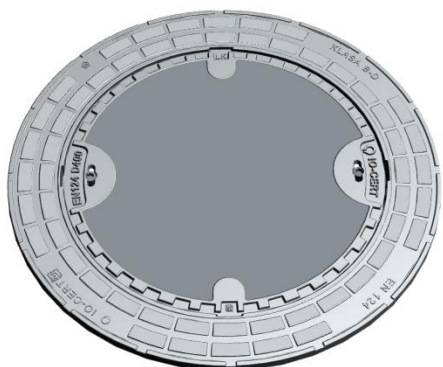
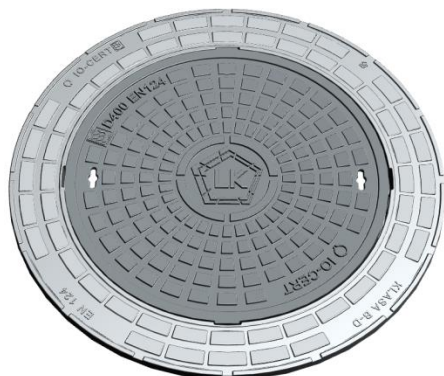


Właz kanałowy klasa D 400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem \varnothing 675 mm

Właz kanałowy klasa D400 ,
samopoziomujący, wolny prześwit \varnothing 600
z wkładką tłumiącą w korpusie

Norma: PN – EN 124-2:2015-7

Materiał: pokrywa - żeliwo szare/ żeliwo szare i beton
korpus - żeliwo szare

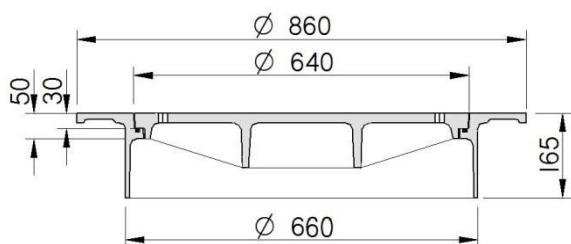

Odmiana włazu	Indeks	ilość/ paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem \varnothing 675 mm	81374	6
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem \varnothing 675 mm wentylowany	81376	6
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem \varnothing 675 mm z zamknięciem	81378	6
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem \varnothing 675 mm wentylowany z zamknięciem	81380	6
Właz kanałowy LK600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem \varnothing 675 mm pokrywa betonowana	81430	6
Właz kanałowy LK600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem \varnothing 675 mm pokrywa betonowana z zamknięciem	81434	6

Średnica pokrywy: 640mm

Głębokość osadzenia pokrywy: 30/50 mm

Zamknięcie: 2 rygle przykręcane śrubami ze stali
nierdzewnej (dotyczy odmian z zamknięciem)

Oznaczenie: LK, D400, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany
B

Zastosowanie: do zabudowy w jezdniach dróg (również w
ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w
obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów
drogowych

Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w
korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez
pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe
jest umieszczenie logo klienta na pokrywie w centralnym
polu o średnicy 250mm.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi
i konserwacji.