


Właz kanałowy klasa C 250

Właz kanałowy klasa C250, wykonany z żeliwa szarego, wolny prześwit \varnothing 600 z wkładką tłumiącą w korpusie

Norma: PN – EN 124-2:2015-7

Materiał: pokrywa - żeliwo szare
korpus - żeliwo szare

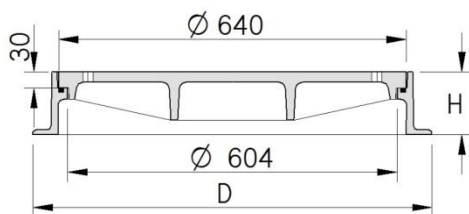

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Wymiar D [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa C250	80	748	81342	12
	115	748	81326	12
	150	748	81334	10
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 wentylowany	80	748	81344	12
	115	748	81328	12
	150	748	81336	10
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 z zamknięciem	80	748	81346	12
	115	748	81330	12
	150	748	81338	10
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 wentylowany z zamknięciem	80	748	81348	12
	115	748	81332	12
	150	748	81340	10

Średnica pokrywy: 640mm

Głębokość osadzenia pokrywy: 30 mm

Zamknięcie: 2 rygle przykręcane śrubami ze stali nierdzewnej (dotyczy odmian z zamknięciem)

Oznaczenie: LK, C250, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

Zastosowanie: do zabudowy w obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych

Wszystkie korpusy posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy.

Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie w centralnym polu o średnicy 250mm.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.