


## Właz kanałowy klasa D 400

Właz kanałowy klasa D400 , wykonany z żeliwa szarego, wolny prześwit  $\varnothing$  600 z wkładką tłumiącą w korpusie

Norma: PN – EN 124-2:2015-7

Materiał: pokrywa - żeliwo szare  
korpus - żeliwo szare

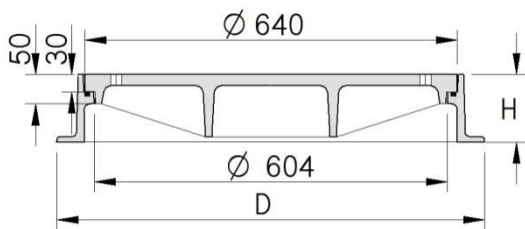

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Wymiar D [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa D400	80	748	81366	12
	115	748	81350	12
	150	748	81358	12
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 wentylowany	80	748	81368	12
	115	748	81352	12
	150	748	81360	12
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 z zamknięciem	80	748	81370	12
	115	748	81354	12
	150	748	81362	12
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 wentylowany z zamknięciem	80	748	81372	12
	115	748	81356	12
	150	748	81364	12

Średnica pokrywy: 640mm

Głębokość osadzenia pokrywy: 30/50 mm

Zamknięcie: 2 rygle przykręcane śrubami ze stali nierdzewnej (dotyczy odmian z zamknięciem)

Oznaczenie: LK, D400, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

Zastosowanie: do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Wszystkie korpusy posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy.

Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie w centralnym polu o średnicy 250mm.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.