


## Właz kanałowy klasa D 400 z pokrywą betonowaną

**Właz kanałowy klasa D400**  
wykonany z żeliwa szarego, z pokrywą  
wypełnioną betonem,  
wolny prześwit  $\varnothing$  600, z wkładką tłumiącą  
w korpusie

**Norma:** PN – EN 124-2:2015-7

**Materiał:** pokrywa - żeliwo szare, beton  
C35/45 XF4  
korpus - żeliwo szare

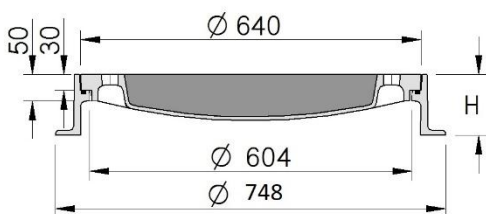

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa D400, pokrywa betonowana	80	81422	12
	115	81406	12
	150	81414	10
Właz kanałowy LK 600 klasa D400, pokrywa betonowana, z zamknięciem	80	81426	12
	115	81410	12
	150	81418	10

**Średnica pokrywy:** 640mm

**Głębokość osadzenia pokrywy:** 30/50 mm

**Zamknięcie:** 2 rygle przykręcane śrubami (dotyczy odmian z zamknięciem)

**Oznaczenie:** LK, D400, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

**Zastosowanie:** do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Korpusy H80 posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy. Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

Przekrój wyrobu przedstawiony na rysunku należy traktować poglądowo – zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych służących udoskonaleniu wyrobu.