


## Właz kanałowy klasa B 125

Właz kanałowy klasa B125, wykonany z żeliwa szarego, wolny prześwit  $\varnothing$  600 z wkładką tłumiącą w korpusie

Norma: PN – EN 124-2:2015-7

Materiał: pokrywa - żeliwo szare  
korpus - żeliwo szare

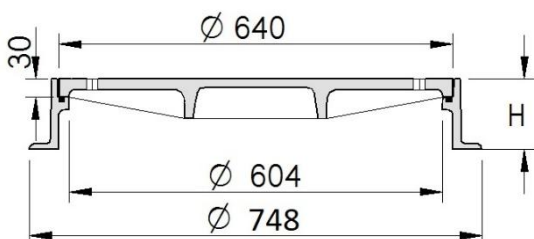

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa B125	80	81318	16
	115	81302	14
	150	81310	10
Właz kanałowy LK 600 klasa B125 wentylowany	80	81320	16
	115	81304	14
	150	81312	10
Właz kanałowy LK 600 klasa B125 z zamknięciem	80	81322	16
	115	81306	14
	150	81314	10
Właz kanałowy LK 600 klasa B125 wentylowany z zamknięciem	80	81324	16
	115	81308	14
	150	81316	10

Średnica pokrywy: 640mm

Głębokość osadzenia pokrywy: 30 mm

Zamknięcie: 2 rygle przykręcane śrubami (dotyczy odmian z zamknięciem)

Oznaczenie: LK, B125, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

Zastosowanie: do zabudowy w obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych

Korpusy H80 posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy. Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

Przekrój wyrobu przedstawiony na rysunku należy traktować poglądowo – zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych służących udoskonaleniu wyrobu.