


## Właz kanałowy klasa C 250

Właz kanałowy klasa C250, wykonany z żeliwa szarego, wolny prześwit  $\varnothing$  600 z wkładką tłumiącą w korpusie

**Norma:** PN – EN 124-2:2015-7

**Materiał:** pokrywa - żeliwo szare  
korpus - żeliwo szare

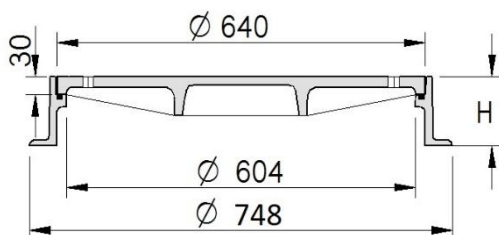

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa C250	80	81342	12
	115	81326	12
	150	81334	10
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 wentylowany	80	81344	12
	115	81328	12
	150	81336	10
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 z zamknięciem	80	81346	12
	115	81330	12
	150	81338	10
Właz kanałowy LK 600 klasa C250 wentylowany z zamknięciem	80	81348	12
	115	81332	12
	150	81340	10

**Średnica pokrywy:** 640mm

**Głębokość osadzenia pokrywy:** 30 mm

**Zamknięcie:** 2 rygle przykręcane śrubami (dotyczy odmian z zamknięciem)

**Oznaczenie:** LK, C250, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

**Zastosowanie:** do zabudowy w obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych

Korpusy H80 posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy. Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

Przekrój wyrobu przedstawiony na rysunku należy traktować poglądowo – zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych służących udoskonaleniu wyrobu.