


Właz kanałowy klasa D 400

Właz kanałowy klasa D400, wykonany z żeliwa szarego, wolny prześwit \varnothing 600
z wkładką tłumiącą w korpusie

Norma: PN – EN 124-2:2015-7

Materiał: pokrywa - żeliwo szare
korpus - żeliwo szare

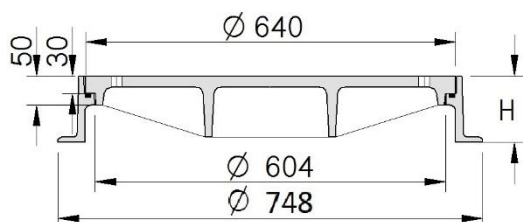

Odmiana włazu	Wysokość korpusu H [mm]	Indeks	ilość/paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa D400	80	81366	12
	115	81350	12
	150	81358	10
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 wentylowany	80	81368	12
	115	81352	12
	150	81360	10
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 z zamknięciem	80	81370	12
	115	81354	12
	150	81362	10
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 wentylowany z zamknięciem	80	81372	12
	115	81356	12
	150	81364	10



Średnica pokrywy: 640mm

Głębokość osadzenia pokrywy: 30/50 mm

Zamknięcie: 2 rygle przykręcane śrubami (dotyczy odmian z zamknięciem)

Oznaczenie: LK, D400, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

Zastosowanie: do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Korpusy H80 posiadają otwory umożliwiające mocowanie (kotwienie) do podstawy. Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie włazu.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

Przekrój wyrobu przedstawiony na rysunku należy traktować poglądowo – zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych służących udoskonaleniu wyrobu.