



Wpust ściekowy 600 x 400 klasa D400

Wpust ściekowy 600 x 400 klasa D400 wykonany z żeliwa szarego

Norma: PN – EN 124-2:2015-7

Materiał: kratka - żeliwo szare
korpus - żeliwo szare

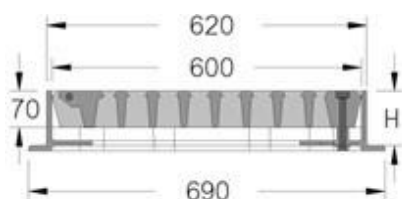

Przekrój wyrobu przedstawiony na rysunku należy traktować poglądowo – zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych służących udoskonaleniu wyrobu.

Odmiana wpustu	Wysokość korpusu H [mm]	Indeks	ilość/paleta
Wpust ściekowy 600 x 400 D400, bez kołnierza, kratka luźna	15	81458	12
Wpust ściekowy 600 x 400 D400, bez kołnierza, kratka na zawiasach	115	81459	12
Wpust ściekowy 600 x 400 D400, bez kołnierza, kratka na zawiasach z zamknięciem	115	81460	12

Wpust ściekowy 600 x 400 D400, 3/4 kołnierza, kratka luźna	115	81464	12
Wpust ściekowy 600 x 400 D400, 3/4 kołnierza, kratka na zawiasach	115	81465	12
Wpust ściekowy 600 x 400 D400, 3/4 kołnierza, kratka na zawiasach z zamknięciem	115	81466	12

Wpust ściekowy 600 x 400 D400, pełny kołnierz, kratka luźna	115	81470	12
Wpust ściekowy 600 x 400 D400, pełny kołnierz, kratka na zawiasach	115	81471	12
Wpust ściekowy 600 x 400 D400, pełny kołnierz, kratka na zawiasach z zamknięciem	115	81472	12

Wymiary kraty: 600mm x 400mm

Powierzchnia wlotowa: 10,6 dm²

Głębokość osadzenia kraty: 70 mm

Kąt otwarcia kraty: 120 °

Oznaczenie: LK, D400, EN124-2, IO-CERT, znak budowlany B

Zamknięcie (opcja): kratka przykręcana za pomocą śruby.

Zastosowanie: do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Montaż kosza osadczego (typ D1 lub C3) jest możliwy za pośrednictwem adaptera (indeks 81160)

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie nazwy klienta na kratce.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji