
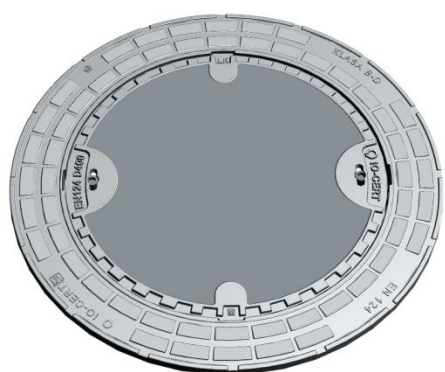


## Właz kanałowy klasa D 400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem $\varnothing$ 675 mm

**Właz kanałowy klasa D400, samopoziomujący, wolny prześwit  $\varnothing$  600 z wkładką tłumiącą w korpusie**

**Norma:** PN – EN 124-2:2015-7

**Materiał:** pokrywa - żeliwo szare/ żeliwo szare i beton  
korpus - żeliwo szare

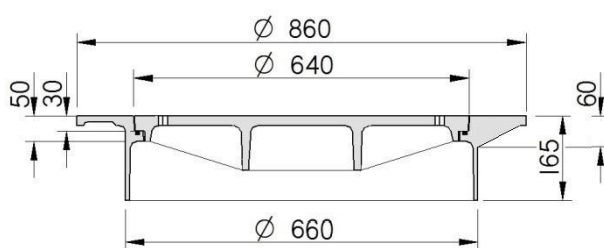

Przekrój wyrobu przedstawiony na rysunku należy traktować poglądowo – zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych służących udoskonaleniu wyrobu.

Odmiana włazu	Indeks	ilość/ paleta
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem $\varnothing$ 675 mm	81374	6
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem $\varnothing$ 675 mm wentylowany	81376	6
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem $\varnothing$ 675 mm z zamknięciem	81378	6
Właz kanałowy LK 600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem $\varnothing$ 675 mm wentylowany z zamknięciem	81380	6
Właz kanałowy LK600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem $\varnothing$ 675 mm pokrywa betonowana	81430	6
Właz kanałowy LK600 klasa D400 samopoziomujący H165 przystosowany do montażu z pierścieniem $\varnothing$ 675 mm pokrywa betonowana z zamknięciem	81434	6

**Średnica pokrywy:** 640mm

**Głębokość osadzenia pokrywy:** 30/50 mm

**Zamknięcie:** 2 rygle przykręcane śrubami (dotyczy odmian z zamknięciem)

**Oznaczenie:** LK, D400, EN 124-2, IO-CERT, znak budowlany B

**Zastosowanie:** do zabudowy w jezdniach dróg (również w ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz w obszarach parkingowych, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych

Wszystkie wyroby posiadają pozycjonowanie pokrywy w korpusie. Istnieje możliwość zamówienia włazów bez pozycjonowania pokrywy we włazie.

Wyroby nie są malowane.

Produkty logowane: po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umieszczenie logo klienta na pokrywie.

Gwarancja na produkt: 36 miesięcy.

Uwaga: Należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.